

WTEC WTPT 500 PNEUMATICA

WTPT 500 PNEUMATICA

Mangueira PVC

Especificação Técnica

Edição 00 – 27/04/2023

WTPT 500 PNEUMÁTICA

Descrição dos Produtos WTPT 500 PNEUMATICA – É COMPOSTA por um tubo interno em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçada com com uma camada de fios de poliéster e Cobertura de em PVC flexível (Policloreto de Vinila).

Campos de aplicação WTPT 500 PNEUMATICA - é indicada para serviços de média pressão em Sistemas pneumáticos, hidráulicos e outros.

Dados do Produto

Metodologias utilizadas: Fabricação – Conforme especificação interna.

Características Mecânicas

Pressão de Trablho -	500 psi
Pressão de Ruptura -	1500 psi
Temperatura de Trabalho	+ 5°C a 55°C

Aparência Mangueira Trançada Estriada Preta



TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124



WTEC WTPT 500 PNEUMATICA

Embalagem

Rolos 50m/100m

Condição de Armazenamento/

60 meses a partir da data de produção se armazenados


Validade

protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente

Com temperatura moderada +5°C a +35°C.

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)	Metragem (mm)
1/4"	6,40 ± 0,20	3,00 ± 0,20	12,40 ± 60	50/100
5/16"	7,90 ± 0,20	3,00 ± 0,20	13,90 ± 60	50/100
3/8"	9,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20	16,50 ± 60	50/100
1/2"	12,70 ± 0,20	3,70 ± 0,20	20,10 ± 60	50/100

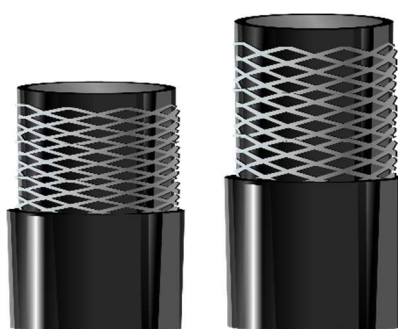

WTEC
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124



AV. GOVERNADOR MARIO COVAS JR, 2275 – BAIRRO PORTÃO – ARUJÁ – SP CEP 07.412-000