

# WTEC SUCÇÃO ATOXICA RIGIDO BRANCO COM FIO ANTIESTATICA

## Mangueira Sucção ATOXICA RIGIDO BRANCO COM FIO ANTIESTATICA

Mangueira PVC

### Especificação Técnica

Edição 00 – 08/08/2022

### WTSAT Sucção Atoxica Rigido Branco Com Fio Antiestatica

**Descrição dos Produtos**      **WTSAT Sucção Atoxica Rigido Branco com fio Antiestatica**– Mangueira fabricada em PVC flexível e Reforçada com PVC Rígido, com fio de cobre, que ajuda a evitar a eletrecidade estática.

**Campos de aplicação**      **WTSAT Sucção Atoxica Rigido Branco com fios Antiestatica** - A mangueira WTSAT é fabricada livre de Metais Pesados e isenta flato, indicada para condução de líquidos como: água, Refrigerantes, Cervejas, vinhos entre outros e por ter as paredes internas lisa e transparente. Possibilitando a visualização da operação e não fixação de resíduos.

### Dados do Produto

**Metodologias utilizadas:** Fabricação – Conforme especificação interna.

### Características Mecânicas

| Bitola | Raio de Curvatura (mm) | Vácuo (inHG) | Pressão de Trabalho (psi) | Temperatura de trabalho (°C) |
|--------|------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| 3/4"   | 80,00                  | 19           | 110                       | 5° 5C a 55°C                 |
| 1"     | 80,00                  | 29           | 100                       | 5° 5C a 55°C                 |
| 1.1/4" | 140,00                 | 29           | 100                       | 5° 5C a 55°C                 |
| 1.1/2" | 160,00                 | 29           | 100                       | 5° 5C a 55°C                 |
| 2"     | 180,00                 | 29           | 100                       | 5° 5C a 55°C                 |
| 2.1/2" | 200,00                 | 29           | 90                        | 5° 5C a 55°C                 |
| 3"     | 250,00                 | 29           | 80                        | 5° 5C a 55°C                 |
| 4"     | 500,00                 | 29           | 65                        | 5° 5C a 55°C                 |
| 5"     | 700,00                 | 29           | 50                        | 5° 5C a 55°C                 |
| 6"     | 750,00                 | 29           | 50                        | 5° 5C a 55°C                 |



TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC  
[www.wtecplasticos.com.br](http://www.wtecplasticos.com.br)  
Fone: 11.4965-2124



# WTEC SUCÇÃO ATOXICA RIGIDO BRANCO COM FIO ANTIESTATICA


**Aparência** ATOXICA BRANCA

**Embalagem** Rolos 25m/30m/50m

**Condição de Armazenamento/  
Validade** 60 meses a partir da data de produção se armazenados  
protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente

## Dimensionais

| Bitola  | Ø Interno (mm) | Espessura de Parede (mm) | Ø Externo (mm) | Metragem |
|---------|----------------|--------------------------|----------------|----------|
| ¾"      | 19,00 ± 0,20   | 3,50 ± 0,20              | 26,00 ± 0,60   | 25/50    |
| 1."     | 25,4 ± 0,20    | 3,20 ± 0,20              | 31,80 ± 0,60   | 25/50    |
| 1.1/4"  | 31,70 ± 0,20   | 3,40 ± 0,20              | 38,50 ± 0,60   | 25/50    |
| 1.1/2"  | 38,10 ± 0,20   | 3,60 ± 0,20              | 45,30 ± 0,60   | 25/50    |
| 2"      | 50,80 ± 0,20   | 4,50 ± 0,20              | 59,80 ± 0,60   | 25/50    |
| 2. 1/2" | 63,50 ± 0,20   | 5,00 ± 0,20              | 73,50 ± 0,60   | 25/50    |
| 3"      | 76,20 ± 0,20   | 5,90 ± 0,20              | 87,60 ± 0,60   | 25/50    |
| 4"      | 101,60 ± 0,20  | 7,00 ± 0,20              | 115,60 ± 0,60  | 25/50    |
| 5"      | 127,00 ± 0,21  | 7,50 ± 0,20              | 142,40 ± 0,61  | 25/30    |
| 6"      | 152,40 ± 0,20  | 8,1 ± 0,20               | 168,60 ± 0,60  | 25/30    |

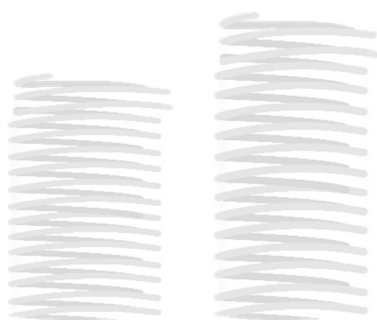

**WTEC**  
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC  
[www.wtecplasticos.com.br](http://www.wtecplasticos.com.br)  
Fone: 11.4965-2124



AV. GOVERNADOR MARIO COVAS JR, 2275 – BAIRRO PORTÃO – ARUJÁ – SP CEP 07.412-000